



Câbles solaires

Panneau(x) > Panneaux

CONNEXION SORTIE PANNEAU




UNICABLE SP 2,5
Câble sortie panneau,
2,5 mm² - 2 x 0,5 m, noir + rouge
Max panneau 100W
Ref 1740

CONNEXION MULTI-PANNEAU

Option multi panneaux parallèle

3 panneaux

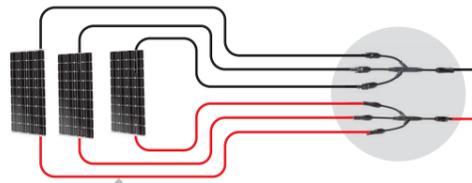

Unicable 612 BR
rallonge 2 x 1 m, 6 mm²,
noir + rouge
Ref 0873



**Kit connecteurs parallèle
3 panneaux**
Ref 0163

Unicable 632 BR
rallonge 2 x 3 m, 6 mm²,
noir + rouge
Ref 2143


Unicable 652 BR
rallonge 2 x 5 m, 6 mm²,
noir + rouge
Ref 2150

2 panneaux



**Kit connecteurs parallèle
2 panneaux**
Ref 0231

Option multi panneaux en série

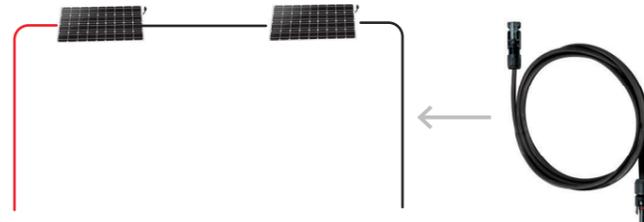

Unicable 412 B
rallonge 1 m, 4 mm²,
noir
Ref 2563

Unicable 612 B
rallonge 1 m, 6 mm²,
noir
Ref 2167

Unicable 432 B
rallonge 3 m, 4 mm²,
noir
Ref 2570

Unicable 632 B
rallonge 3 m, 6 mm²,
noir
Ref 2174

Unicable 452 B
rallonge 5 m, 4 mm²,
noir
Ref 2587

Unicable 652 B
rallonge 5 m, 6 mm²,
noir
Ref 2181



Câbles solaires

Panneau(x) > Régulateur > Batterie(s)

KITS DE CONNEXION COMPLET MONO PANNEAU

Kits de connexion prêts à l'emploi.

Ils se raccordent simplement et rapidement aux panneaux et au régulateur via leurs connecteurs solaires rapides montés d'origine. De section 6 ou 4 mm², ils optimisent vos performances électriques.


Ils sont équipés d'un kit fusible (Uniconnect 1.6 et 1.4S) pour protéger votre installation et votre batterie, fournis avec un passe-toit étanche résistant aux UV (Uniconnect 1.6 et 1.4E) ou presse-étoupes (Uniconnect 1.4S) et des cosses de batteries (diam.8).



UNICONNECT 1.6

inclus :

- Connexion panneau > régulateur : 2 x 8 m de câble, 6 mm² avec connecteurs solaires + passe-toit étanche
 - Connexion régulateur > batterie : 2 x 2 m de câble, 6mm² + cosses batterie diam.8 + kit protection fusible
- Ref 0200

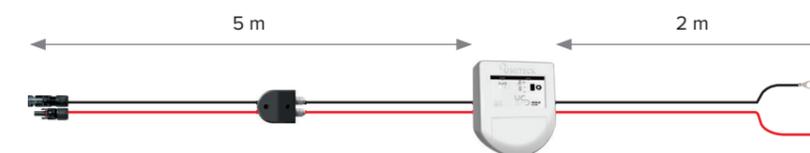

UNICONNECT 1.4E

inclus :

- Connexion panneau > régulateur : 2 x 5 m de câble, 4 mm² avec connecteurs solaires + passe-toit étanche
 - Connexion régulateur > batterie : 2 x 2 m, 4mm² de câble + cosses batterie diam.8
- Ref 1955



UNICONNECT 1.4S

inclus :

- Connexion panneau > régulateur : 2 x 3 m de câble, 4mm² avec connecteurs solaires + presse étoupes
 - Connexion régulateur > batterie : 2 x 1 m de câble, 4mm² + kit protection fusible
- Ref 0811

+ UNITECK

Simple et rapide à installer, connectiques solaires rapides

Pas de perte de puissance (câble en cuivre étamé + section adaptée)

Câble résistant aux conditions extrêmes (-40 °C à 120 °C)

Câble résistant aux UV

Câble résistant à l'eau AD7 immersion

Gaine extérieure caoutchouc ignifugée type EM8, sans halogène type EI6



Câbles solaires

Panneau(x) > Régulateur > Batterie(s)

CONNEXION PANNEAU > RÉGULATEUR



Unicable 451 BR - 5 m
2 x 5 m, 4 mm², noir + rouge
Max pan.12V: 300W - Imp 18A
Max pan.24V : 1300W - Imp 35A
Ref 1917

Unicable 481 BR - 8 m
2 x 8 m, 4 mm², noir + rouge
Max pan.12V: 200W - Imp 11A
Max pan.24V : 800W - Imp 22A
Ref 2709

Unicable 4101 BR - 10 m
2 x 10 m, 4 mm², noir + rouge
Max pan.12V: 120W - Imp 9A
Max pan.24V : 500W - Imp 18A
Ref 2716


Unicable 651 BR - 5 m
2 x 5 m, 6 mm², noir + rouge
Max pan.12V: 400W - Imp 27A
Max pan.24V : 1650W - Imp 55A
Ref 1023

Unicable 681 BR - 8 m
2 x 8 m, 6 mm², noir + rouge
Max Pan.12V : 300W - Imp 17A
Max Pan.24V : 1200W - Imp 33A
Ref 0880


Unicable 6101 BR - 10 m
2 x 10 m, 6 mm², noir + rouge
Max pan.12V : 250W - Imp 13A
Max pan.24V : 950W - Imp 27A
Ref 0897

Unicable 6151 BR - 15 m
2 x 15 m, 6 mm², noir + rouge
Max Pan.12V : 180W - Imp 9A
Max Pan.24V : 700W - Imp 18A
Ref 0903


CONNEXION RÉGULATEUR > BATTERIE

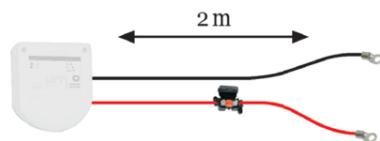

Kit connexion batterie 6.2M
2 x 2 m de câble 6 mm²
+ 2 cosses rondes diam.8
+ 1 kit protection fusible
Ref 0347

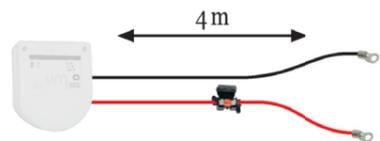

Kit connexion batterie 6.4M
2 x 4 m de câble 6 mm²
+ 2 cosses rondes diam.8
+ 1 kit protection fusible
Ref 0354

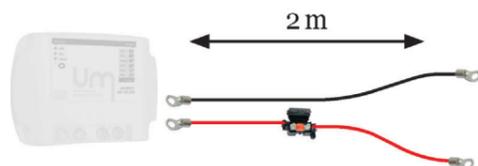

Kit connexion batterie 16.2M
2 x 2 m de câble 16 mm²
+ 2 cosses rondes diam.8
+ 1 kit protection fusible
Ref 1535



Câbles solaires

Accessoires

ACCESSOIRES POUR CÂBLES



Passe-toit étanche
résistant aux UV
(pour câble 4-6 mm²)
Ref 0248



Passe-pont/passe-cloison
Résistant aux UV avec
connecteurs solaires
rapides.
Ref 1481



Colle fixation instantanée
Haute performance
professionnelle
multi-matériaux (alu, acier,
plastique).
Idéale pour la fixation des
supports camping-car, passe-
cloison/passe-toit...
Ref 2099



**Kit connecteurs solaires
rapides**
1 mâle + 1 femelle
(pour câble 4-6 mm²)
Ref 0712



Protection courant inverse
Diode anti-retour 15 A
intégrée. Se branche sur le
connecteur + du panneau
Ref 1702



Dégraissant/activateur
Pour préparer la surface avant
collage (métaux, plastiques,
surfaces peintes).
Ref 1184



**Kit bouchons pour
connecteurs solaires**
1 mâle + 1 femelle
Ref 0170

ACCESSOIRES POUR CÂBLE SUR-MESURE



Unicable 4R50 - 50 m
Câble solaire rouge - 4 mm²
Ref 2228

Unicable 6R50 - 50 m
Câble solaire rouge - 6 mm²
Ref 2204

Unicable 4B50 - 50 m
Câble solaire noir - 4 mm²
Ref 2211

Unicable 6B50 - 50 m
Câble solaire noir - 6 mm²
Ref 2198

Unicable 4R100 - 100 m
Câble solaire rouge - 4 mm²
Ref 1931

Unicable 6R100 - 100 m
Câble solaire rouge - 6 mm²
Ref 0781

Unicable 4B100 - 100 m
Câble solaire noir - 4 mm²
Ref 1924

Unicable 6B100 - 100 m
Câble solaire noir - 6 mm²
Ref 0774

PROTECTIONS FUSIBLES

**Kit protection fusible câble
(porte fusible + fusible)**



Ref	Puissance max		Fusibles supplémentaires (x3)
	Batterie 12 V	Batterie 24 V	
Ref 0330	60 A/32 V	700 W 1400 W	Ref 1160
Ref 0217	80 A/32 V	950 W 1900 W	Ref 0187
Ref 0224	100 A/32 V	1200 W 2400 W	Ref 0194



Ref	Puissance max		Fusibles supplémentaires (x3)
	Batterie 12 V	Batterie 24 V	
Ref 0385	125 A/32 V	1500 W 3000 W	Ref 1344
Ref 0392	150 A/32 V	1800 W 3600 W	Ref 1351
Ref 0439	200 A/32 V	2400 W 4800 W	Ref 1368
Ref 0606	250 A/32 V	3000 W 6000 W	Ref 1375



Cosses batteries (+ et -)
Ref 1122